




HP Color LaserJet Enterprise M553x (B5L26A)

Active as of 4/2/2015

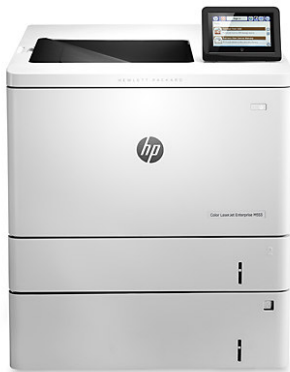

Überblick

Hohe Druckgeschwindigkeit und brillante Farben sorgen für Ihren Geschäftserfolg. Steigern Sie die Produktivität mit diesem energieeffizienten Drucker, mit Original HP Tonerkartuschen und JetIntelligence, und drucken Sie jederzeit schnell und einfach professionelle Dokumente mit brillanten Farben.

Profitieren Sie von der hohen Leistung, die Sie benötigen.

Drucken Sie aus dem Energiesparmodus in nur 9 Sekunden¹ und drucken Sie Doppelseiten so schnell wie Einzelseiten: bis zu 40 Bilder/Min.²

Dieser Drucker verbraucht dank intelligenter Medienerkennung und Tonertechnologie extrem wenig Energie.³

Ermöglichen Sie es Ihren Mitarbeitern, Aufgaben schnell über den anpassbaren Farb-Touchscreen mit 10,9 cm (4,3 Zoll) Diagonale zu erledigen.

Sorgen Sie für einen optimierten und geschützten Druckerbestand ohne unnötige Komplexität.

Zentralisieren Sie die Steuerung Ihrer Druckumgebung mit HP Web Jetadmin⁴ – für mehr geschäftliche Effektivität.

Schützen Sie vertrauliche Daten mit integrierten und optionalen Funktionen wie z. B mit den HP JetAdvantage Sicherheitslösungen.⁵

Lösungen von HP und Drittanbietern lassen sich problemlos entwickeln, bereitstellen und hinzufügen. Wählen Sie das optionale 1 GB Speicher-Upgrade.⁶

Der perfekte Drucker für Ihre Geschäftsanforderungen.

Nutzen Sie für mobile Geräte Wireless Direct Printing im Büro – ohne auf das Netzwerk zugreifen zu müssen.⁸

Drucken Sie per Fingertipp von Ihrem NFC-fähigen, mobilen Gerät auf dem Drucker – kein Netzwerk erforderlich.⁹

Drucken Sie über eine Vielzahl von Smartphones und Tablets – in der Regel ohne Konfigurationen oder Apps.¹⁰

Ihr Vorteil: mehr Seiten, höhere Leistung, besserer Schutz.

Original HP Tonerkartuschen mit JetIntelligence liefern mehr Seiten pro Patrone als Vorgängerprodukte.¹¹

Bauen Sie auf Profiqualität bei schneller Geschwindigkeit – HP ColorSphere 3 Toner funktioniert optimal mit Ihrem HP Drucker.

Schützen Sie sich mit einer Technologie zur Kartuschenauthentifizierung vor Betrug und stellen Sie sicher, dass Sie die echte HP Qualität erhalten, für die Sie bezahlen.



Genau die Leistung, die Sie brauchen

Sparen Sie Energie mit der HP Auto-On/Auto-Off-Technologie.¹⁵



Mobiles Drucken per Fingerdruck

Aktivieren Sie die praktische Touch-to-Print-Funktion für mobile Geräte.¹⁷



Beidseitiger Druck

Ermöglicht beidseitiges Drucken, sodass Sie Ihren Papierverbrauch um bis zu 50 % senken können.



Farb-Touchscreen (Drucker)

Verwalten Sie Aufträge über den HP Farb-Touchscreen direkt am MFP.



Mobiles Drucken von überall

Drucken Sie drahtlos über Ihr mobiles Gerät – ohne Wi-Fi-Code oder Kennwort.¹⁶



Kein Rätselraten mehr bei der Bestandsverwaltung

Überwachen und steuern Sie Ihre Drucker zentral über HP Web Jetadmin.⁴



Recyceln Sie heute für ein besseres Morgen

Recyceln Sie Ihre HP Original Tintenpatronen und Tonerkartuschen kostenfrei.¹⁸

Spezifikationen

Funktionen

Drucken

Druckgeschwindigkeit schwarzweiß (normal, DIN A4)

Bis zu 38 S./Min.

Druckgeschwindigkeit in Farbe (normal, DIN A4)

Bis zu 38 S./Min.

Druckgeschwindigkeit (A4/Letter), Fußnotenziffer

[6]

Druckgeschw. – Fußnote

Gemessen nach ISO/IEC 24734, der erste Satz von Testdokumenten wird nicht berücksichtigt. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Die genaue Druckgeschwindigkeit ist abhängig von Systemkonfiguration, Software, Treiber und Komplexität des jeweiligen Dokuments.

Druckgeschwindigkeit Duplex (A4)

Bis 38 Bilder/Min

Bis 38 Bilder/Min

Ausgabe der ersten Seite schwarzweiß (A4, betriebsbereit)

In nur 6 Sekunden

Ausgabe der ersten Seite in Farbe (A4, betriebsbereit)

Nur 7 Sek.

Druckleistung (monatlich, A4)

Bis zu 80.000 Seiten

Empfohlenes monatliches Seitenvolumen, Fußnotenziffer

[9]

Hinweis zur Druckleistung

Das monatliche Druckvolumen ist definiert als die maximale Anzahl von ausgegebenen Druckseiten pro Monat. Anhand dieses Werts lassen sich die Robustheit des Produkts mit der anderer HP LaserJet oder HP Color LaserJet Geräte vergleichen und Entscheidungen über die richtige Implementierung von Druckern und MFP-Geräten entsprechend den Anforderungen der Benutzer bzw. Benutzergruppen treffen.

Empfohlenes monatliches Druckvolumen

2.000 bis 7.500 Seiten

Empfohlenes monatliches Druckvolumen – Hinweis

HP empfiehlt, dass die Anzahl der pro Monat gedruckten Seiten innerhalb des angegebenen Bereichs für die optimale Geräteleistung liegt, der auf Faktoren wie Austauschintervall von Verbrauchsmaterialien und Gerätebetriebsdauer über eine erweiterte Garantiezeit basiert.

Benutzeranzahl

5-15 Benutzer

Drucktechnologie

Laser

Druckqualität schwarzweiß (optimal)

Bis zu 1.200 x 1.200 dpi; HP ImageREt 3600 (optimal)

Druckqualität in Farbe (optimal)

Bis zu 1.200 x 1.200 dpi; HP ImageREt 3600 (optimal)

Prozessorgeschw.

1,2 GHz

Druckersprachen

HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript Level 3-Emulation, systemeigener PDF-Druck (v1.7)

Anzeigegerät

Farb-Touchscreen, 10,9 cm

Farbdruck

Ja

Anzahl der Druckpatronen

4 (je eine für Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb)

Mac kompatibel

Ja

Druckerverwaltung

Ressourcen-Kit für Drucker-Administrator (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); HP Web JetAdmin Software; HP Proxy Agent Software; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac)

Sicherheitsmanagement

Verwaltungssicherheit: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X-Authentifizierung (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP über TLS, IPsec/Firewall mit Zertifikat, PreShared Key- und Kerberos-Authentifizierung; Unterstützung der WJA-10 IPsec-Konfiguration über das IPsec-Plug-in; Anschluss für Kensington-Schloss

Schriftarten und Schriftbilder

105 interne TrueType Schriften, skalierbar in HP PCL, 92 interne Schriften, skalierbar in HP Postscript Level 3-Emulation (Euro-Symbol enthalten); 1 interne Unicode-Schrift (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista/8-Schriften (Calibri, Cambria); zusätzliche Schriften über Flashspeicherkarten von Drittanbietern verfügbar; HP LaserJet Schriften und IPDS-Emulation unter <http://www.hp.com/go/laserjetfonts> verfügbar

HP ePrint-Funktionalität

Ja

Funktion für mobiles Drucken

HP ePrint, Wireless Direct Printing, Apple AirPrint™, Mopria-zertifiziert, HP JetAdvantage Private Print

Hinweis zur Funktion für mobiles Drucken

Möglicherweise ist ein Firmware-Upgrade erforderlich. Download unter: <http://www.hp.com/go/support>.

Wireless-Funktionalität

Ja, integriertes NFC/HP Wireless Direct Printing

Konnektivität, Standard

Hi-Speed USB 2.0-Anschluss; integrierter Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX-Netzwerkanschluss

Konnektivität, optional

HP Jetdirect 2900nw Druckerserver J8031A (kurzfristige Verfügbarkeit)

Netzwerkfähig

Standard (integriertes Gigabit-Ethernet)

Mindestsystemvoraussetzungen

Windows 10: alle 32-Bit- und 64-Bit-Editionen (ausgenommen RT für Tablets), Windows 8/8.1: alle 32-Bit- und 64-Bit-Editionen (ausgenommen RT für Tablets), Windows 7: alle 32-Bit- und 64-Bit-Editionen, Windows Vista: alle 32-Bit-Editionen (Home Basic, Premium, Professional usw.); Mit dem Universal Print Driver (von HP.com) kompatible Windows-Betriebssysteme: Windows 10: alle 32-Bit- und 64-Bit-Editionen (ausgenommen RT für Tablets), Windows 8/8.1: alle 32-Bit- und 64-Bit-Editionen (ausgenommen RT für Tablets), Windows 7: alle 32-Bit- und 64-Bit-Editionen, Windows Vista: alle 32-Bit- und 64-Bit-Editionen (Home Basic, Premium, Professional usw.); Mobile Betriebssysteme (Treiber im Betriebssystem enthalten): iOS, Android, Windows 8/8.1/10, RT; Linux OS (HPLIP im Betriebssystem enthalten): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Sonstige Betriebssysteme: UNIX; CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internetverbindung; Dedizierter USB-Anschluss, Netzwerkverbindung oder Wireless-Verbindung; 200 MB freier Festplattenspeicher

Mindestsystemvoraussetzungen für

Macintosh

Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Internet; USB; 1 GB freier Festplattenspeicher

Kompatible Betriebssysteme

Mit den im Lieferumfang enthaltenen Treibern kompatible Windows-Betriebssysteme: Windows 10: alle 32-Bit- und 64-Bit-Editionen (ausgenommen RT für Tablets), Windows 8/8.1: alle 32-Bit- und 64-Bit-Editionen (ausgenommen RT für Tablets), Windows 7: alle 32-Bit- und 64-Bit-Editionen, Windows Vista: alle 32-Bit-Editionen (Home Basic, Premium, Professional usw.); Mit dem Universal Print Driver (von HP.com) kompatible Windows-Betriebssysteme: Windows 10: alle 32-Bit- und 64-Bit-Editionen (ausgenommen RT für Tablets), Windows 8/8.1: alle 32-Bit- und 64-Bit-Editionen (ausgenommen RT für Tablets), Windows 7: alle 32-Bit- und 64-Bit-Editionen (ausgenommen RT für Tablets), Windows Vista: alle 32-Bit- und 64-Bit-Editionen (Home Basic, Premium, Professional usw.); Mac OS (HP Druckertreiber sind bei HP.com und im Apple Store verfügbar): OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobile Betriebssysteme (Treiber im Betriebssystem enthalten): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (HPLIP im Betriebssystem enthalten): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Sonstige Betriebssysteme: UNIX

Unterstütztes Betriebssystem,

Fußnotenziffer

[11]

Betriebssystem (Hinweis zur

Unterstützung)

Nicht alle kompatiblen Betriebssysteme werden von der mitgelieferten Software unterstützt. Vollständige Softwarelösung nur für Windows 7 und höher verfügbar. Für ältere Windows-Betriebssysteme (XP, Vista und die entsprechenden Serverversionen) sind nur Drucker- und Scannertreiber verfügbar. Windows RT für Tablets (32 Bit und 64 Bit) verwendet einen vereinfachten HP Druckertreiber, der in das Betriebssystem RT integriert ist. UNIX-Modellskripts stehen unter <http://www.hp.com> zur Verfügung (Modellskripts sind Treiber für UNIX-Betriebssysteme); Linux-Systeme verwenden in das Betriebssystem integrierte HPLIP Software.

Kompatible Netzwerkbetriebssysteme

Mit den im Lieferumfang enthaltenen Treibern kompatible Windows-Betriebssysteme: Windows Server 2008 R2 (64 Bit) (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 (32/64 Bit) (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 (32 Bit) (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services); Mit dem

Universal Print Driver (UPD) oder produktspezifischen Treiber von HP.com
kompatible Windows-Betriebssysteme: Windows Server 2012/2012 R2 (64 Bit)
Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services),
Windows Server 2008/2008 R2 (32/64 Bit) (SP1/SP2)
Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server
2003/2003 R2 (32/64 Bit) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster &
Terminal Services); Citrix (unter Windows Server 2003/2003 R2), Citrix MetaFrame
Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release
1, 2 und 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack
2 & 3); Citrix (unter Windows Server 2008/2008R2): Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature
Pack 2 und 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (unter
Windows Server 2012/2012 R2): Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5;
Novell-Server (<http://www.novell.com/iprint>): Novell iPrint Appliance v1.0, Novell
Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 for Linux, NetWare
6.5/SP8; Novell-Clients (<http://www.novell.com/iprint>): Windows 8 (32 Bit/64 Bit)
empfohlen v5.86+, 8.1 empfohlen v5.94+) Windows 7 (32/64 Bit) empfohlen
v5.82+, Windows Vista (32/64 Bit) empfohlen v5.82+, Windows XP / SP3 (nur 32 Bit)
empfohlen v5.82+

Speicherkapazität, Standard

1 GB

Speicherkapazität, maximal

2 GB

Speichersteckplätze

1 Steckplatz, 90 Pins

Speicherkartenkompatibilität

Nein

Festplatte

4 GB nichtflüchtiger Speicher, Firmware-Verschlüsselung (AES 128 oder AES 256)
von Kunden-/Auftragsdaten; Sicheres kryptografisches Löschen – Auftragsdaten,
sicheres Löschen – Festplatte

**Papierhandhabung – Papiereingabe,
Standard**

100-Blatt-Mehrzweckzuführung, 550-Blatt-Papierzuführung 2, 550-Blatt-
Papierzuführung 3

**Papierhandhabung – Papiereingabe,
optional**

550-Blatt-Papierzuführung 4, 550-Blatt-Papierzuführung 5

Papierzuführungskapazität

Bis zu 1200 Blatt

Maximale Zufuhrkapazität (Blätter)

Bis zu 2300 Blatt

Ausgabefachkapazität

Bis zu 250 Blatt

Maximale Ausgabekapazität (Blätter)

Bis zu 250 Blatt

Finishing der Ausgabe

Einzelblattzufuhr

Duplex-Druck

Automatisch (Standard)

Papierfächer, Standard

3

Papierfächer, maximal

5

Zufuhrfach für Briefumschläge

Nein

Unterstützte Medienformate

Fach 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, Umschläge (B5, C5 ISO, C6, DL
ISO); Benutzerdefiniert: 76 x 127 bis 216 x 356 mm; Fach 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS),
10 x 15 cm, A6; Benutzerdefiniert: 102 x 148 bis 216 x 297 mm; Optionales Fächer

3+: A4, RA4, A5, B5 (JIS); Benutzerdefiniert: 102 x 148 bis 216 x 356 mm

Medienformate, einstellbar

Fach 1: 76 x 127 bis 216 x 356 mm; Fach 2: 102 x 148 bis 216 x 297 mm; Fach 3: 102 x 148 bis 216 x 356 mm; Optionales Fach 4: 102 x 148 bis 216 x 356 mm

Druckmedientypen

Papier (normal, leicht, Hartpost, Recycling, mittelschwer, schwer, mittelschwer glänzend, schwer glänzend, extraschwer, extraschwer glänzend, Karten, Karten glänzend), farbige Transparentfolien, Etiketten, Briefkopfpapier, Briefumschläge, Vordrucke, gelochtes, farbiges, raues Papier, Folie opak, benutzerdefiniert

Gewicht Druckmedien, unterstützt

Fach 1: 60 bis 220 g/m² (Normalpapier), 105 bis 220 g/m² (glänzendes Papier); Fach 2: 60 bis 220 g/m² (Normalpapier), 105 bis 220 g/m² (glänzendes Papier); Optionales Fächer 3+: 60 bis 220 g/m² (Normalpapier), 105 bis 220 g/m² (glänzendes Papier)

Stromversorgung

Eingangsspannung: 200 bis 240 VAC, 50 Hz

Netzteiltyp

Eingebautes Netzteil

Energieverbrauch

617 Watt (beim Drucken), 33,7 Watt (Bereitschaftsmodus), 3,95 Watt (Ruhemodus), 1 Watt (Auto-Off-Modus/Wake on LAN), 0,1 Watt (Auto-Off-Modus/manuell ausgeschaltet), 0,1 Watt (ausgeschaltet)

Stromverbrauch – Fußnote

Die Angaben für den Netzanschluss basieren auf den Anforderungen in dem Land/der Region, in dem/der der Drucker verkauft wird. Ändern Sie nicht die Betriebsspannung. Der Drucker wird sonst beschädigt und die Produktgarantie verfällt. Der Stromverbrauch im Auto-Off-Modus hängt von der Funktionalität des Netzwerk-Switches, der Benutzerkonfiguration und der Netzwerkaktivität des Kunden ab. Der Stromverbrauch im ausgeschalteten Modus kann variieren, während der Drucker nach Netzwerkpaketen für Druckaufträge sucht.

Typischer Stromverbrauch (TEC) –

Nummer

1,98 kWh/Woche (Energy Star), 1,86 kWh/Woche (Blauer Engel)

Energieeffizienz

ENERGY STAR®-zertifiziert; Blauer Engel; CECP; EPEAT® Silver

ENERGY STAR®-zertifiziert

Ja

Temperaturbereich bei Betrieb

15 bis 30 °C

Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb

30 bis 70 % relative Luftfeuchtigkeit

Mindestabmessungen (B x T x H)

458 x 479 x 581 mm

Hinweis zu Abmessungen (metrisch)

[2]Ohne herausgezogene Fächer

Maximale Abmessungen (B x T x H)

699 x 479 x 581 mm

Gewicht

33,4 kg

Paketabmessungen (B x T x H)

750 x 600 x 598 mm

Paketgewicht

38,6 kg

Menge je Palette

8 (AMS), 6 (APJ, EMEA)

Herkunftsland

Hergestellt in China

Lieferumfang

HP Color LaserJet Enterprise M553x Drucker; Vier vorinstallierte HP LaserJet Tonerkartuschen (mit einer Reichweite von ca. 6000 Seiten für Schwarz und ca. 5000 Seiten für Farbe); Tonersammeleinheit; Mitgelieferte Dokumentation; Software-CD; Netzkabel; Zuführung 1: 100-Blatt-Mehrzweckzuführung, Zuführung 2: 550-Blatt-Papierzuführung, Zuführung 3: 550-Blatt-Papierzuführung

Mit Kabel

Nein, USB-Kabel wird separat angeboten

Ersatzkassetten

HP 508A LaserJet Tonerkartusche Schwarz (ISO-Messwert: ca. 6000) CF360A; HP 508A LaserJet Tonerkartusche Schwarz (ISO-Messwert: ca. 12500) CF360X; HP 508A LaserJet Tonerkartusche Cyan (ISO-Messwert: ca. 5000) CF361A; HP 508A LaserJet Tonerkartusche Cyan (ISO-Messwert: ca. 9500) CF361X; HP 508A LaserJet Tonerkartusche Gelb (ISO-Messwert: ca. 5000) CF362A; HP 508A LaserJet Tonerkartusche Gelb (ISO-Messwert: ca. 9500) CF362X; HP 508A LaserJet Tonerkartusche Magenta (ISO-Messwert: ca. 5000) CF363A; HP 508A LaserJet Tonerkartusche Magenta (ISO-Messwert: ca. 9500) CF363X

Fußnote zu Ersatzkassetten

Durchschnittliche Reichweite für Farbe (C/M/Y) und Schwarz basiert auf ISO/IEC 19798 bei kontinuierlichem Druck. Die tatsächliche Reichweite kann erheblich variieren – abhängig von den gedruckten Bildern und anderen Faktoren. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/de/reichweite>.

Druckleistung (in Seiten) – Fußnote

Die genannte Reichweite wurde gemäß ISO/IEC 19798 ermittelt. Die tatsächliche Reichweite kann erheblich variieren – abhängig von den gedruckten Bildern und anderen Faktoren. Weitere Informationen unter <http://www.hp.com/de/reichweite>.

Mitgelieferte Software

Windows-Betriebssysteme: HP Software-Installations-/Deinstallationsprogramm, HP PCL 6 Druckertreiber, HP Device Experience (DXP), HP Update, Assistent zum Registrieren von Produkten, HP Web Services Assist (HP Connected), Online-Benutzerhandbücher; Mac OS: Willkommensbildschirm (leitet Benutzer an HP.com oder OS App Store für LaserJet Software um)

Garantie

Ein Jahr Garantie mit Vor-Ort-Service.

Technische Spezifikationen,

Fußnotenziffer

[1]Die Angaben zur Reichweite der Tonerkartuschen wurden mithilfe der ISO/IEC-Teststandards ermittelt. Die tatsächliche Reichweite und die konkreten Kosten können erheblich variieren – abhängig von den gedruckten Bildern, der Anzahl der in Farbe gedruckten Seiten und anderen Faktoren.

Technische Spezifikationen,

Fußnotenziffer

[2]Die Anforderungen für den Netzanschluss unterscheiden sich je nach Land/Region, in dem/der der Drucker verkauft wird. Ändern Sie nicht die Betriebsspannung. Der Drucker wird sonst beschädigt und die Produktgarantie verfällt. Der Stromverbrauch im Auto-Off-Modus hängt von der Funktionalität des Netzwerk-Switches, der Benutzerkonfiguration und der Netzwerkaktivität des Kunden ab. Der Stromverbrauch im ausgeschalteten Modus kann variieren, während der Drucker nach Netzwerkpaketen für Druckaufträge sucht.

Technische Spezifikationen,

Fußnotenziffer

[3]Durchschnittliche Reichweite der Farbtonerkartuschen (C/M/Y) und SW-Kartuschen basiert auf ISO/IEC 19798 bei kontinuierlichem Druck. Die tatsächliche Reichweite kann erheblich variieren – abhängig von den gedruckten Bildern und anderen Faktoren. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/de/reichweite>.

Technische Spezifikationen,

Fußnotenziffer

[4]Zur Kompatibilität ist möglicherweise ein Firmware-Upgrade erforderlich, das hier heruntergeladen werden kann: <http://www.hp.com/go/support>.

Technische Spezifikationen,

Fußnotenziffer

[5] Bei Angaben zur Akustik sind Änderungen vorbehalten. Aktuelle Informationen erhalten Sie unter <http://www.hp.com/support>. Getestete Konfiguration: Basismodell, einseitiger Druck, durchschnittlich 38 S./Min. bei Papier im Format A4.

Technische Spezifikationen,

Fußnotenziffer

[6] Gemessen nach ISO/IEC 24734, die ersten Testdokumente werden ausgeschlossen. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Die genaue Druckgeschwindigkeit ist abhängig von Systemkonfiguration, Software, Treiber und Komplexität des jeweiligen Dokuments.

Technische Spezifikationen,

Fußnotenziffer

[7] Gemessen nach ISO/IEC 17629. Weitere Informationen unter <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Die genaue Druckgeschwindigkeit ist abhängig von Systemkonfiguration, Software, Treiber und Komplexität des jeweiligen Dokuments.

Technische Spezifikationen,

Fußnotenziffer

[8] Das monatliche Druckvolumen ist definiert als die maximale Anzahl von ausgedruckten Seiten pro Monat. Anhand dieses Werts lässt sich die Robustheit des Produkts mit der anderer HP LaserJet oder HP Color LaserJet Geräte vergleichen und es können Entscheidungen über die richtige Implementierung von Druckern und MFPs entsprechend den Anforderungen der Benutzer bzw. Benutzergruppen getroffen werden.

Technische Spezifikationen,

Fußnotenziffer

[9] HP empfiehlt, dass die Anzahl der pro Monat gedruckten Seiten innerhalb des angegebenen Bereichs für die optimale Geräteleistung liegt, der auf Faktoren wie Austauschintervall von Verbrauchsmaterialien und Gerätebetriebsdauer über eine erweiterte Garantiezeit basiert.

Technische Spezifikationen,

Fußnotenziffer

[11] Nicht alle kompatiblen Betriebssysteme werden von der mitgelieferten Software unterstützt. Vollständige Softwarelösung nur für Windows 7 und höher verfügbar. Für ältere Windows-Betriebssysteme (XP, Vista und die entsprechenden Serverversionen) sind nur Drucker- und Scannertreiber verfügbar. Windows RT für Tablets (32 Bit und 64 Bit) verwendet einen vereinfachten HP Druckertreiber, der in das Betriebssystem RT integriert ist. UNIX-Modellskripts stehen unter <http://www.hp.com> zur Verfügung (Modellskripts sind Treiber für UNIX-Betriebssysteme); Linux-Systeme verwenden in das Betriebssystem integrierte HPLIP Software.

Technische Spezifikationen,

Fußnotenziffer

[12] Ohne herausgezogene Fächer

Technische Spezifikationen,

Fußnotenziffer

[13] Mit Tonerkartuschen und optionalem 550-Blatt-Zufuhrfach